



Kotquer- & hochförderband

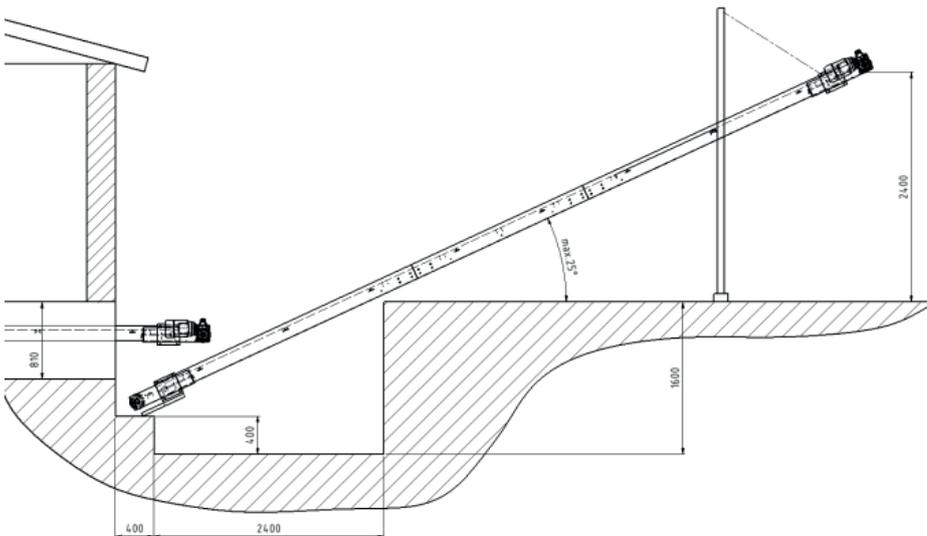


Eigenschaften:

- hochwertiges Band mit 2 Gewebeeinlagen
- 48 m/min
- Bandbreite: 50 cm
- Länge Antriebseinheit & Umlenkung: 60 cm
- Bauhöhe: 31 cm
- max. Gesamtlänge: 25 m
- je nach Kotkonsistenz bis zu 25° Steigung
- auch mit Rippengurt erhältlich (bis zu 35° Steigung)
- Motor: 1,5 kW
- passgenaue Blechabdeckung optional erhältlich

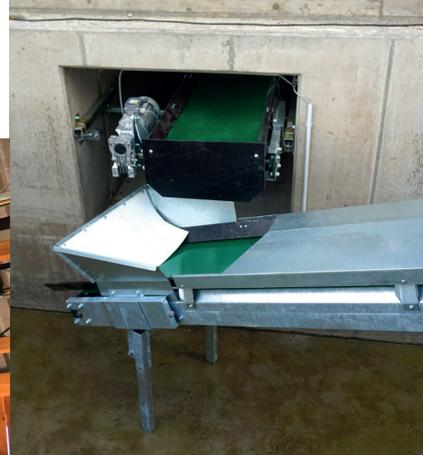

A-A (1:3)

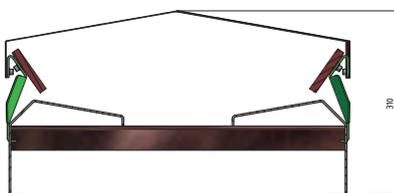




Big Dutchman Muldenförderer

Eigenschaften:

- stabile, feuerverzinkte Schweißkonstruktion
- **Querförderer (bis 200 m)**
 - » Bandbreite: 50 cm
 - » Bauhöhe: 48 cm
 - » Förderleistung 60 t/h, Fördergeschwindigkeit 60 m/min
 - » Querförderband feststehend oder in Längsrichtung verschiebbar
- **Hochförderer (bis 50 m)**
 - » Bandbreite: 50 cm oder 80 cm
 - » Bauhöhe: 38 cm
 - » max. Steigung: 25°
 - » Förderleistung 60 t/h, Fördergeschwindigkeit 78 m/min
 - » optional mit Trommelmotor für Kotabwurf in beide Laufrichtungen
- Hochförderer optional **mit Rippengurt** (25-45° Steigung)
 - Gummi-Profilgurt mit V-Stollen (Stollenhöhe 32 mm)
 - Antriebe mit einem Bürstenabstreifer ausgestattet

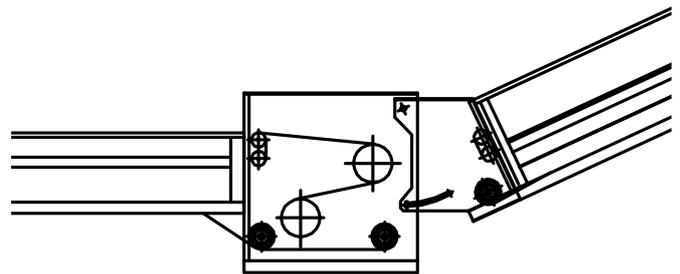

Zwangsumlenkung mit Gittertrommel

